



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА



ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ



НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ



# Maxi Orange

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС



Макси-помпа Maxi Orange, предназначенная для больших блоков, обеспечивает дополнительную мощность, если в ней возникает потребность.

Макс. производительность 35 л/ч

Макс. реком. высота подъема 15 м (при расходе воды 10 л/ч)

35 дБ(А)

## ОСОБЕННОСТИ





- Двигатель большой мощности
- Превосходная производительность
- Погружной резервуар входит в комплект поставки

## ПРИМЕНЕНИЕ

- До 16 кВт / 54000 БТЕ/ч
- Настенные сплит-системы; каналные кондиционеры; напольные и устанавливаемые на шасси блоки
- ✓ Идеально подходят для... небольших промышленных и бытовых блоков



0,45 кг

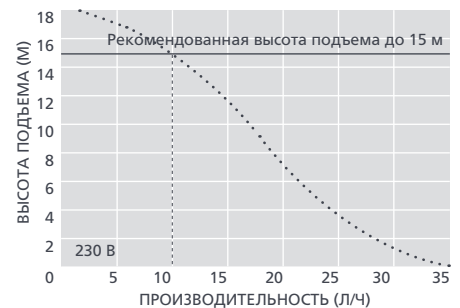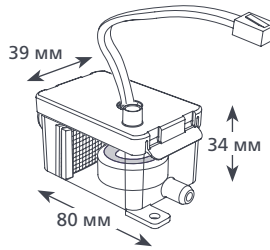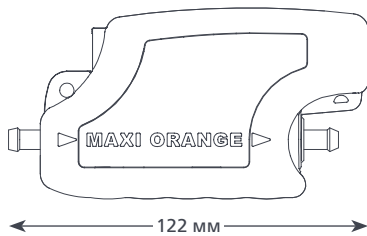

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAXI ORANGE

Макс. производительность	35 л/ч (при нулевой высоте подъема)
Макс. реком. высота подъема	15 м
Высота всасывания до	2 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	35 дБ(А)
Электропитание	230 В перем. тока, 50-60 Гц, 0,1 А*
Режим работы	Прерывистый
Класс изоляции	Устройство класса II <input type="checkbox"/>
Мощность блока до	46 кВт / 157000 БТЕ/ч
Макс. температура воды	40°C / 104°F
Выходная трубка	Трубка с внутр. диам. 6 мм
Степень защиты IP	IPX1
Выключатель-предохранитель	на 3,0 А Н.З.
Тепловая защита	✓
Полная герметизация	✓
Самовсасывание	✓

## ВАРИАНТЫ MAXI ORANGE

Maxi Orange	FP2210
* Возможны исполнения для другого напряжения	
† Только помпа	

## АКСЕССУАРЫ XTRA

Описание	Артикул
Предохранитель на 1 А	FP2620
Переходник "трубка-канализационный стояк"	FP2038
Армированная трубка 1/4 дюйма (6 мм)	AX5100
Фильтр 16 мм	FP2640

## В КОМПЛЕКТЕ

Насос Maxi Orange • Съёмный кабель электропитания длиной 1,5 м • Резервуар длиной 1,5 м • Крышка резервуара с кабелем датчика • Погружной резервуар • Антисифонное устройство • Поплавок и фильтр • Трубка длиной 1,5 м с внутренним диаметром 6 мм • Оранжевая входная трубка длиной 220 мм с внутренним диаметром 14 мм • Виниловая трубка для забора воздуха длиной 150 мм с внутренним диаметром 6 мм • Комплект для соединения • Комплект аксессуаров для монтажа • Инструкция по установке